
TCZ | Transportador de Cadena Industrial en Z

El **Transportador de cadena Industrial en Z TCZ**, ha sido diseñado para ofrecer un uso a lo largo de todo el año de manera continua. Su construcción en acero galvanizado de calidad S350GD con recubrimiento Z-600 les confiere gran robustez
y les permite trabajar con una amplia gama de cereales, semillas, legumbres y pellets.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sección ascendente
- Sección descendente
- Patín interior
- Material antidesgaste




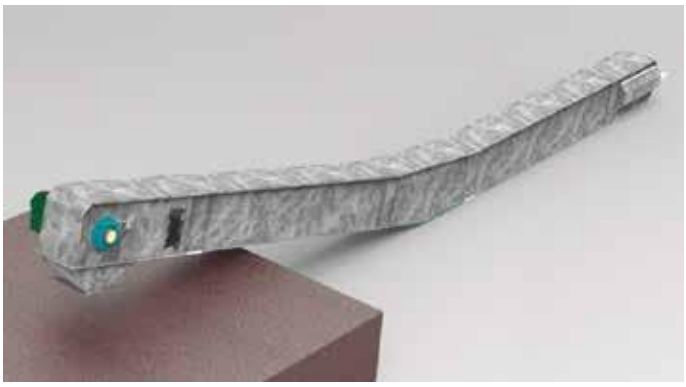


Ejemplo 1. Partiendo de la carga del transportador en posición horizontal se pueden salvar desniveles y continuar el transporte en posición inclinada.



Ejemplo 2. Conexión del transportador de piquera al elevador disminuyendo la profundidad del foso. Con esta posibilidad se evita la necesidad de realizar obra civil y permite colocar el elevador al mismo nivel que el transportador de cadena.

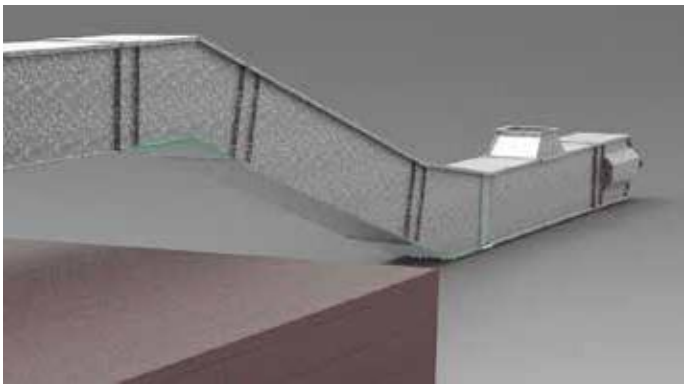

Ejemplo 3. Se pueden salvar obstáculos de desnivel y posteriormente volver a colocar el transportador en posición horizontal.

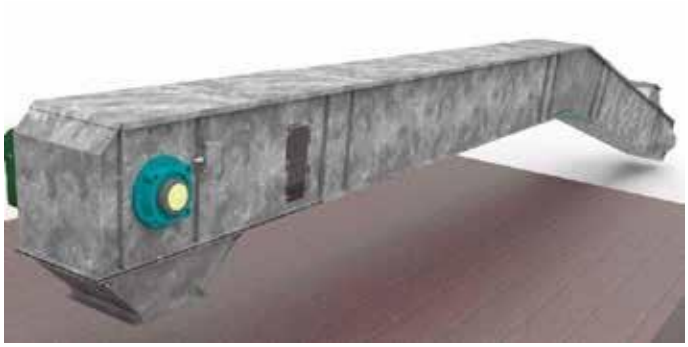

Ejemplo 4. Partiendo de la carga del transportador en posición inclinada se pueden salvar obstáculos y continuar el transporte en horizontal.

MODELO	CÓDIGO	Rendimiento (T/h)	Rendimiento (m^3/h)	Longitud máxima (m)	Velocidad (m/s)	Diámetro de polea (mm)	Paso de cadena (mm)
TCZ 40	GCZ 2025/40	40	53	55	0,4	250	125
TCZ 50	GCZ 2025/50	50	67	55	0,5	250	125
TCZ 60	GCZ 2025/60	60	80	55	0,6	250	125
TCZ 75	GCZ 3030/75	75	100	65	0,4	326,64	125
TCZ 100	GCZ 3030/100	100	134	65	0,5	326,64	125
TCZ 120	GCZ 3030/120	120	160	65	0,6	326,64	125
TCZ 150	GCZ 4040/150	150	200	60	0,4	438,57	150
TCZ 175	GCZ 4040/175	175	233	60	0,5	438,57	150
TCZ 200	GCZ 4040/200	200	266	60	0,6	438,57	150

Los valores especificados se han determinado tomando como referencia material con densidad 0,75 T/m^3.
Los datos mostrados arriba son teóricos, pueden variar dependiendo del material y del sistema de accionamiento seleccionado.

TCZ | Transportador de Cadena Industrial en Z

Dimensiones (mm)

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K'	M	N	O	P
2025	1000	800	350	250	385	200	200	200	200	250	350	530	740	350	80	40
3030	1500	1000	430	250	500	200	250	250	300	300	430	630	960	430	100	60
4040	1500	1000	550	250	600	200	350	350	400	400	550	830	1100	550	200	80

*Las dimensiones especificadas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

