SILOS SPAIN

FICHA TÉCNICA 2019

TCH | Transportador de Cadena Gama Pesada

El **Transportador de cadena de Gama Pesada TCH** ha sido diseñado para ofrecer un uso a lo largo de todo el año de manera continua. Su construcción en acero galvanizado de calidad S350GD con recubrimiento Z-600 le confiere gran robustez y permite trabajar con una amplia gama de cereales, semillas, legumbres y pellets.



Nuevo diseño



Cuerpo tensor



Sección intermedia




Cuerpo motor

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
• Cuerpos de gran robustez con refuerzos y bridas soldadas	• Anillo de contracción
• Trampilla de limpieza en cuerpo tensor	• Ventana de registro en cabeza y cola
• Rodamientos de tensor protegidos de la intemperie	• Guía de cadena curvada para transmisión silenciosa
• Ventanas de inspección de cuerpo motor	• Cadena de núcleo forjado y palas soldadas
• Acoplamiento elástico	• Piñón y polea tratados térmicamente

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Sistema antiatasco en tolva de salida
• Sensor de rotación
• Recubrimiento antidesgaste en suelo y paredes
• Scraper de plástico
• Piñón y polea tratados térmicamente
• Tolvas de entrada y salida con distintas inclinaciones
• Patas regulables en altura hasta 1,5 m
• Bancada hasta 1,5 m

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Extensión de bancada para altura superior a 1,5 m
• Sensor de temperatura
• Patas regulables en altura a partir de 1,5 m
• Certificación ATEX 21 o ATEX 22

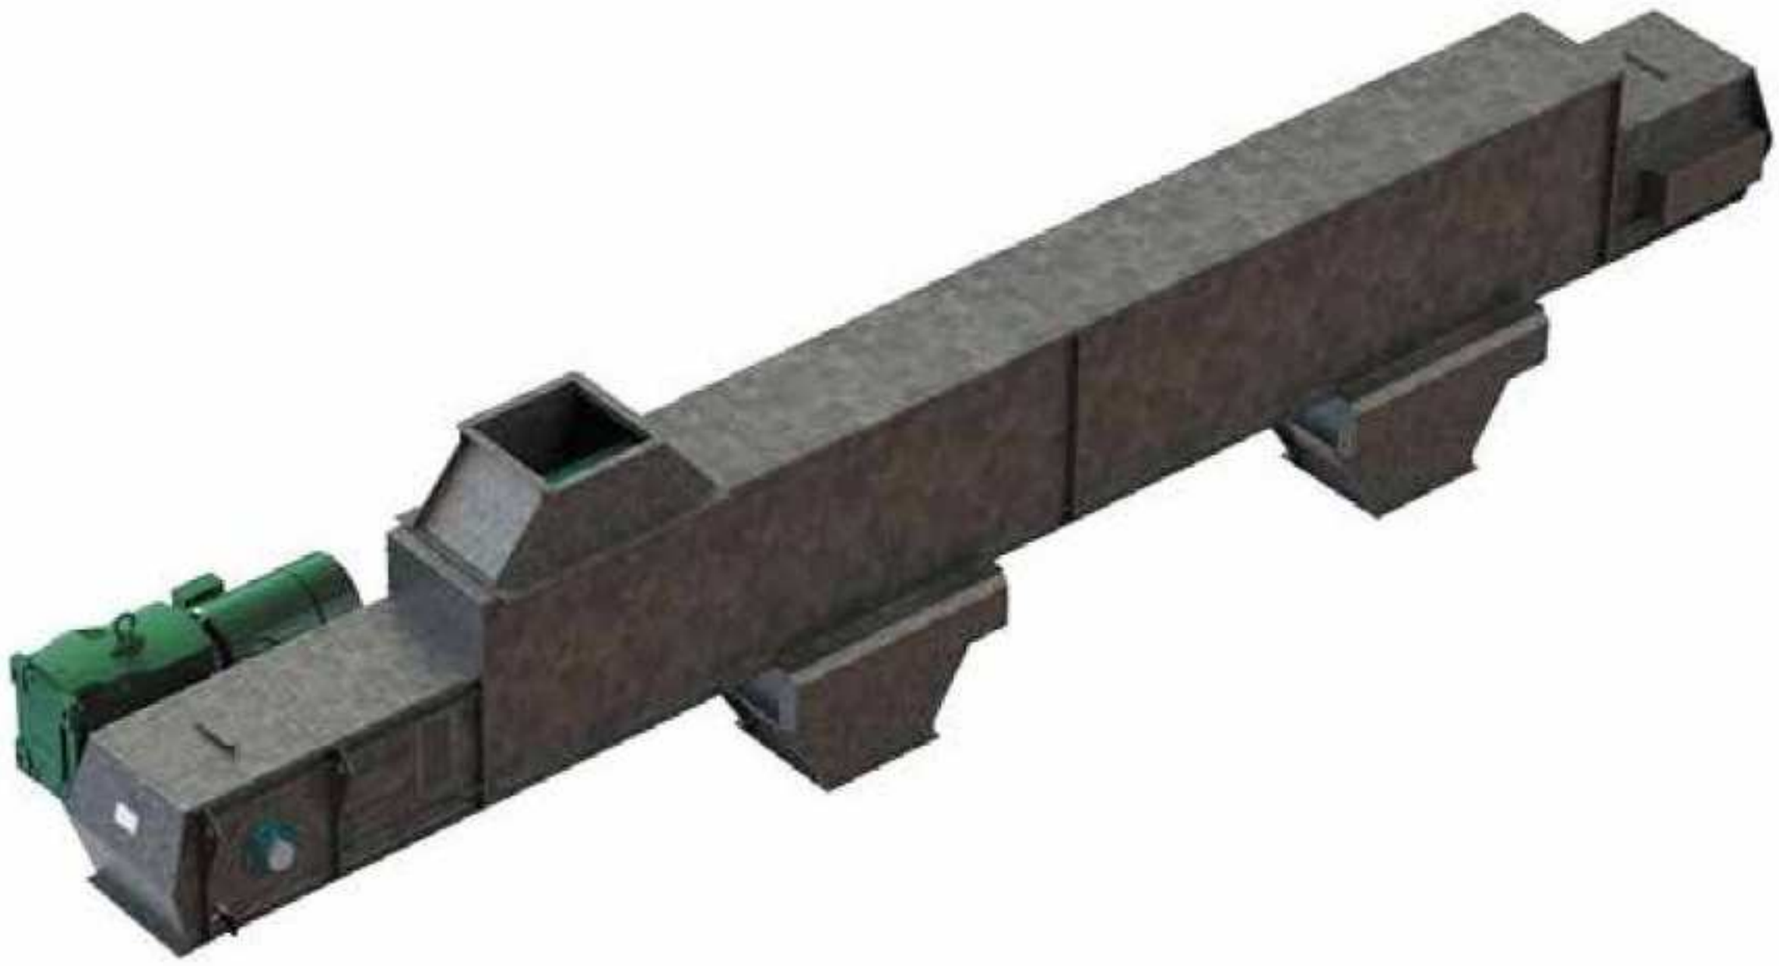

MODELO	CÓDIGO	Rendimiento (T/h)	Rendimiento (m^3/h)	Velocidad (m/s)	Diámetro de polea (mm)	Tipo de cadena	Paso de cadena (mm)
TCH 300	GCH 5045/300	300	400	0,6	459,52	Forjada	142
TCH 350	GCH 5045/350	350	466,67	0,7	459,52	Forjada	142
TCH 400	GCH 5045/400	400	533,33	0,8	459,52	Forjada	142
TCH 500	GCH 5045/500	500	666,67	0,9	459,52	Forjada	142

Los valores especificados se han determinado tomando como referencia material con densidad 0,75 T/m^3.
Los datos mostrados arriba son teóricos, pueden variar dependiendo del material y del sistema de accionamiento seleccionado.

SILOS SPAIN

FICHA TÉCNICA 2019

TCH | Transportador de Cadena Gama Pesada

Dimensiones (mm)

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5045	650	1500	450	500	900	500	600	450	650	1200	1300	995

*Las dimensiones especificadas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

